

BWT bestmax


Филтер систем за оптимизација на водата



ЗА ИДЕАЛНА ВОДА ВО КЕТЕРИНГ И ВЕНДИНГ МАШИНИТЕ

Сировата вода треба да се оптимизира за специфичните барања на HORECA индустријата. BWT bestmax ви обезбедува универзален систем за филтри кој ја извршува оваа задача едноставно и ефикасно. Системот за филтрирање се состои од филтер кертриџ со пет нивоа на филтрација и глава за филтер BWT (види графика) што се навртува. Делумниот проток на мешавината (0–3) се поставува на главата на филтерот во зависност од тврдоста и потребите на водата. Проверете ги вентилите на главата на филтерот дали спречуваат водата да тече назад во мрежата за вода за пиење или филтерот и дали штитат од неконтролирано испуштање вода. Системот за филтри BWT bestmax безбедни и биоразградливи се отпорни на притисок. Тие можат да се користат широм светот во секој систем за вода за пиење.

BWT Besthead филтер глава

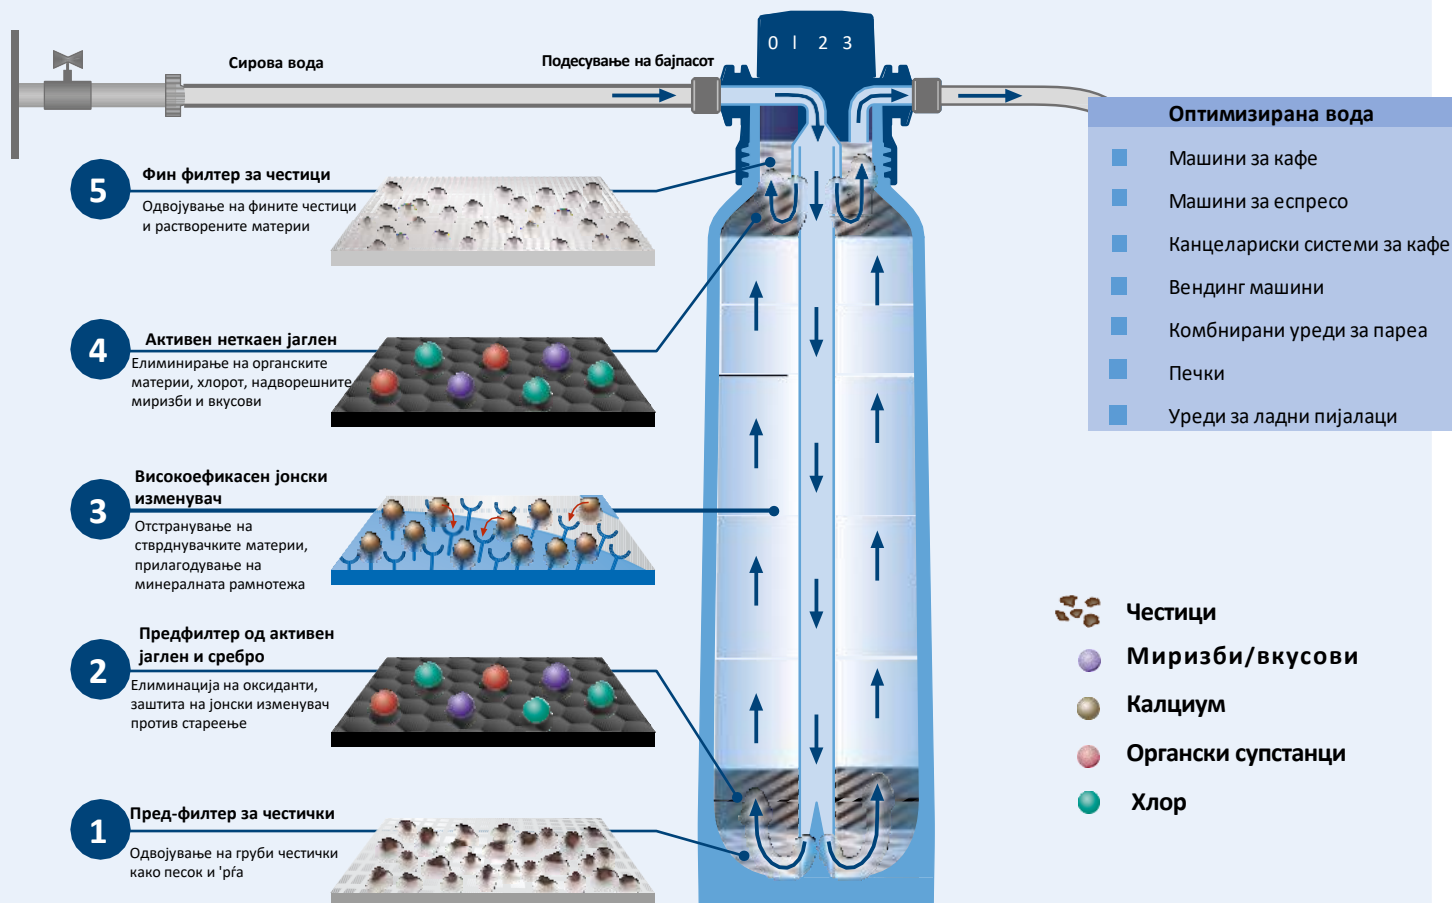

BWT bestmax филтер глава

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

BWT bestmax	X	S	V	Големина			
				M	L	XL	2XL
Висина без рачка (A) mm	280	360	420	475	500	500	574
Висина со рачка (B) mm	300	385	445	500	530	530	600
Висина на поврзување (C) mm	230	310	370	425	450	450	520
Ø филтер кертриџ (D) mm	88	88	115	130	145	145	185
Тежина kg, (сув/влажен)	05/11	09/15	21/32	24/42	34/59	38/60	75/110
Бр. нарачка за филтер кертриџ	FS20100A00	FS2200A00	FS2300A00	FS2400A00	FS2600A00	FS2800A00	FS3000A00

ПОДЕСУВАЊА И КАПАЦИТЕТИ/L⁽¹⁾

	Привремена тврдост во °dKH ⁽³⁾	Мешање	Капацитет на филтер во литри						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
Vending, without steam generation	≤7	3	≥1025	≥1710	≥4285	≥6510	≥8910	≥11655	≥20570
	8	3	900	1500	3750	5700	7800	10200	18000
	10	3	720	1200	3000	4560	6240	8160	14400
	12	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
	14	3	510	855	2140	3255	4455	5825	10285
	17	3	420	705	1765	2680	3670	4800	8470
	20	3	360	600	1500	2280	3120	4080	7200
	≥25	2	≤255	≤430	≤1075	≤1635	≤2235	≤2925	≤5160

	Привремена тврдост во °dKH ⁽³⁾	Мешање	Капацитет на филтер во литри						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
Подготовка на топол пијалок со создавање на пареа	≤7	3	≥855	≥1425	≥3570	≥5425	≥7425	≥9710	≥17140
	8	3	750	1250	3125	4750	6500	8500	15000
	10	3	600	1000	2500	3800	5200	6800	12000
	12	2	445	745	1865	2835	3885	5080	8965
	14	2	380	640	1600	2430	3330	4355	7685
	17	1	265	445	1115	1695	2320	3030	5355
	20	1	225	375	945	1440	1970	2575	4550
	≥25	1	≤180	≤300	≤755	≤1150	1715	2240	3955

	Привремена тврдост во °dKH ⁽³⁾	Мешање	Капацитет на филтер во литри						
			X	S	V	M	L	XL	2XL
Комбинирано пареа/лечка и производител на кофичи мраз	≤7	0 (1)	≥590 (≥650)	≥985 (≥1080)	≥2460 (≥2710)	≥3740 (≥4115)	≥5120 (≥5635)	≥6700 (≥7370)	≥11820 (≥13000)
	8	0 (1)	515 (565)	860 (945)	2155 (2370)	3275 (3600)	4480 (4930)	5860 (6445)	10345 (11375)
	10	0 (1)	410 (455)	690 (755)	1720 (1895)	2620 (2880)	3585 (3945)	4690 (5155)	8270 (9100)
	12	0 (1)	345 (375)	575 (630)	1435 (1580)	2180 (2400)	2985 (3285)	3905 (4295)	6895 (7585)
	14	0 (1)	295 (325)	490 (540)	1230 (1355)	1870 (2055)	2560 (2815)	3350 (3685)	5910 (6500)
	17	0 (1)	240 (265)	405 (445)	1010 (1115)	1540 (1695)	2105 (2320)	2755 (3035)	4865 (5355)
	20	0 (1)	205 (225)	345 (380)	860 (945)	1310 (1440)	1790 (1970)	2345 (2580)	4135 (4550)
	≥25	0 (1)	≤165 (≤180)	≤275 (≤300)	≤690 (≤755)	≤1045 (≤1150)	≤1430 (≤1575)	≤1875 (≤2060)	≤3310 (≤3640)

(1) Капацитетите може да отстапуваат до ±5 % во зависност од локалниот квалитет на водата и волуменскиот проток. (2) Стандардна поставка за мешање = 1. За уреди чувствителни на бигор, поставка за мешање = 0. Ова ги намалува капацитетите наведени за приближно 10%. (3) °dKH = германска привремена цврстина. Предмет на промена.



Работни услови

Влезен притисок: 2–8 bar

Температура на водата: 4–30 °C

Амбиентална температура: 4–40 °C



ДОДАТОЦИ

	Конектор	Должина	Бр. на нарачка
BWT besthead универзална филтер глава	3/8" x 3/8"	–	FS00Y90A00
BWT bestflush вентил за вентилација и испирање	3/8" x 3/8"	–	FS00Y51A00
BWT Црево за поврзување 1	3/8" x 3/8"	1500 mm	FS00Y01A00
BWT Црево за поврзување 2	3/8" x 3/4"	1500 mm	FS00Y02A00
BWT комплет за тестирање топли напитки	–	–	YS00Y01A00



ECOTIP

Ул. Орце Николов бр. 202-3/1 Скопје

Тел. +389 2 3176 920

www.ecotip.com.mk

BWT

water + more